


尼龙电缆固定头(英制)

- 材质: UL尼龙6/6, 防火等级94V-2, 夹紧圈为耐由橡胶材质。
- 特点:
 1. 夹紧圈经特殊设计, 拉力强, 对电机不造成损伤。
 2. 不须将固定头解体, 电缆可直接穿入上紧即可, 省时方便。
- 用途: 一般机械控制箱、配电盘、机器、电器等电缆固定用。


Nylon cable glands

- Material: made from UL Nylon 66, 94V-2 and tight ring from rubber.
- Feature:
 1. Special designation, good strength and none damage to electrical machine.
 2. not need to disassemble the fix terminal, cable can be inserted through directly then tighten easy and save time.
- Application: used for machinery control box, distribution plate, machine and electrical, etc.


编号 ITEM.NO.	D1	D2	L1	L2	L3	L4	B1	范围 Cable range
PG-07	12.1	8.7	8.3	5	15.0	13.8	6.9	3.5-6
PG-09	16.2	11.1	8.7	4.6	16.1	15.7	8.9	4-8
PG-11	18.2	13.4	8.7	5.1	18.1	17.9	11.3	5-10
PG-13.5	20.1	15.5	8.9	5.0	19.2	18.3	12.8	6-12
PG-16	22.3	17.6	11.3	5.2	20.2	18.1	13.7	10-14
PG-19	24.1	19.1	11.1	5.1	21.1	20.5	15.8	12-15
PG-21	26.7	21.4	11.1	5.1	23.0	22.0	17.4	13-18
PG-24	30.1	24.8	12.8	5.8	23.9	23.7	23.1	15-22
PG-29	35.9	28.8	11.9	6.9	24.4	23.5	25.3	18-25
PG-36	46.4	39.1	16.0	7.8	30.7	27.3	31.9	22-32
PG-42	53.9	46.7	15.4	7.9	33.2	28.5	37.1	30-38
PG-48	60.2	52.6	18.0	7.9	35.5	30.3	45.1	34-44
PG-63	70.6	63.9	28.9	8.9	41.4	41.3	49.3	42-54




A
螺帽
Lock nut



C
本体
Body



D
夹紧圈
Seal




F
迫紧头
Sealing nut

E
夹紧爪
Claw



尼龙电缆固定头(公制)

编号 ITEM.NO.	D1	D2	B1	L1	L4	范围 Cable range
M12×1.5	12	8.3	6	7.9	13.3	3-6.5
M16×1.5	16	10.9	9.6	15	15.8	5-10
M20×1.5	20	14.8	12.5	15	18.4	3-7
M20M×1.5	20	14.8	12.5	15	18.4	6-12
M20L×1.5	20	15.5	14.5	15	19.5	10-14
M25×1.5	25	21	18.4	15	22.3	13-18
M32×1.5	32	26	26.2	15	24.8	18-25
M40×1.5	40	33	33.4	18	31.6	25-32
M50×1.5	50	42.5	36.5	18	31.6	30-38
M63×1.5	63	54.1	44	18.5	32.6	34-44

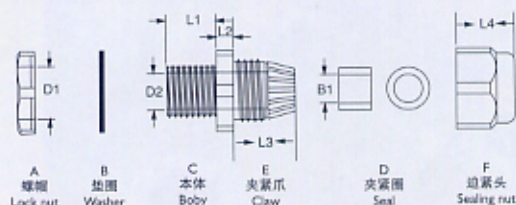

耐扭式电缆固定头 Cable Glands With Strain Relief


编号 ITEM.NO.	铁板 孔径 D1	螺距 mm	最大 出线 孔径 D2	夹紧圈 B1	螺纹 长度 L1	结合 长度 L2	迫紧头 长度 L3	适用电 缆外径 Cable Range
----------------	----------------	----------	----------------------	-----------	----------------	----------------	-----------------	---------------------------

METRIC规格

MGS-12	12	1.25	8.3	6.0	7.9	12.1	53.3	3~6.5
MGS-16	16	1.5	10.9	9.6	14.4	14.4	74.4	5~10
MGS-20	20	1.5	14.8	14.5	12.8	19.5	96.2	10~14
MGS-25	25	1.5	18.5	16.5	13.9	19.5	111.2	13~18

PG规格

PGS-7	12.2		8.0	6.0	8.0	12.8	53.3	3~6.5
PGS-9	15.0		9.9	7.0	8.1	13.9	62.5	4~8
PGS-11	18.2		13.2	9.6	8.2	15.4	74.9	5~10
PGS-13.5	20.2		15.2	11.7	8.9	15.8	85.5	6~12
PGS-16	22.2		17.2	14.5	8.9	17.3	96.2	10~14
PGS-21	28.1		22.4	16.5	10.8	18.6	111.2	13~18

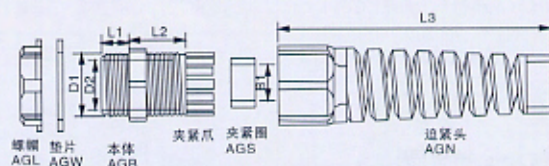

尼龙电缆固定头(公制)

- 螺牙规格：公制牙 (METRIC)
- 颜色种类：黑色及灰色
- 工作温度：-40℃至100℃或瞬间可耐至120℃。
- 安装方式：直接安装于相同牙规之机板上，由另一端将电缆穿入固定头通孔内，再将追紧螺帽上紧即可，免拆零件省时便利。
- 产品特性：特殊夹紧爪与夹紧圈之设计，夹紧电缆范围大，抗拉力特强并具保护电缆作用，可防水、防尘、盐、耐弱酸、酒精、油、油脂及一般溶剂。

Nylon cable glands(metric)

- Threaded entry: Metric
- Color: black and grey
- Working temperature: -40℃-100℃, the item can also endure 120℃ instantly
- protection: IP68
- Standard: IEC698

编号 ITEM.NO.	Threaded entry metric (mm)	Cable range ϕ (mm)	D1	D2	Panel mounting hole (mm)	L1	L2	A (mm)
MG-12	M12×1.25	7.6-4.6	12	M16×1.5	12.5	8.5	16	19
MG-16	M16×1.5	10-6	16	M20×1.5	16.5	15	19.5	24
MG-20	M20×1.5	14-9	20	M25×1.5	20.5	15	21.5	30
MG-25	M25×1.5	18-13	25	M31×2	25.5	15	24.5	36
MG-32	M32×1.5	25-18	32	M38×2	33	15	27.5	46
MG-40	M40×1.5	30-24	40	M46×2	41	20	31	54
MG-50	M50×1.5	39-30	50	M58×2	51	23	37	67
MG-63	M63×1.5	48.5-40	63	M72×2	64	24	42	81.5

