

超声波工业加湿机湿度控制系列

ULTRASONIC INDUSTRIAL HUMIDIFIER HUMIDITY CONTROL SERIES



型号: AOTE-JS03A
 雾量: $\geq 3\text{kg/h}$
 控制方式: 湿度自动控制
 电源: 220V
 功率: 300w
 外形尺寸: $45 \times 29 \times 38\text{cm}$
 重量: 23kg
 适用面积: 30~90立方米
 湿度: 85%~40% (全密封)
 出雾口管径: 75mm (一个出雾口)

Model: AOTE-JS03A
 Fog Volume: $\geq 3\text{kg/h}$
 Control method: humidity control
 Power supply: 220V
 power: 300w
 Dimension: $45 \times 29 \times 38\text{cm}$
 N.W.: 23kg
 Application area: 30~90 M³
 Humidity: 85%~40% (Pan Seal)
 Hole: 75mm (single hole)
 配置: 湿度控制、水位保护、自动加水、水质过滤器
 Configuration: humidity control, water protect, automatic supply water, water filter



型号: AOTE-JS05A
 雾量: $\geq 5\text{kg/h}$
 控制方式: 湿度自动控制
 电源: 220V
 功率: 500w
 外形尺寸: $48 \times 35 \times 38\text{cm}$
 重量: 26kg
 适用面积: 100~200立方米
 湿度: 85%~40% (全密封)
 出雾口管径: 110mm (一个出雾口)

Model: AOTE-JS05A
 Fog Volume: $\geq 5\text{kg/h}$
 Control method: humidity control
 Power supply: 220V
 power: 500w
 Dimension: $48 \times 35 \times 38\text{cm}$
 N.W.: 26kg
 Application area: 100~200 M³
 Humidity: 85%~40% (Pan Seal)
 Hole: 110mm (single hole)
 配置: 湿度控制、水位保护、自动加水、水质过滤器
 Configuration: humidity control, water protect, automatic supply water, water filter



型号: AOTE-JS010A
 雾量: $\geq 10\text{kg/h}$
 控制方式: 湿度自动控制
 电源: 220V
 功率: 1000w
 外形尺寸: $68 \times 45 \times 38\text{cm}$
 重量: 30kg
 适用面积: 200~350 立方米
 湿度: 85%~40% (全密封)
 出雾口管径: 110mm (二个出雾口)

Model: AOTE-JS010A
 Fog Volume: $\geq 10\text{kg/h}$
 Control method: humidity control
 Power supply: 220V
 power: 1000w
 Dimension: $68 \times 45 \times 38\text{cm}$
 N.W.: 30kg
 Application area: 200~350 M³
 Humidity: 85%~40% (Pan Seal)
 Hole: 110mm (double hole)
 配置: 湿度控制、水位保护、自动加水、水质过滤器
 Configuration: humidity control, water protect, automatic supply water, water filter

超声波工业加湿机湿度控制系列

—— ULTRASONIC INDUSTRIAL HUMIDIFIER HUMIDITY CONTROL SERIES ——



型号: AOTE-JS06A
 雾量: $\geq 6\text{kg/h}$
 控制方式: 湿度自动控制
 电源: 220V
 功率: 600w
 外形尺寸: 48*34*55cm
 重量: 26kg
 适用面积: 100立方米
 湿度: 85%~40% (全密封)
 出雾口径: 110mm(一个出雾口)
 配置: 湿度控制、水位保护、自动加水、水质过滤器
 Configuration: humidity control, water protect, automatic supply water, water filter

Model: AOTE-JS06A
 Fog Volume: $\geq 6\text{kg/h}$
 Control method: humidity control
 Power supply: 220V
 power: 600w
 Dimension: 48*34*55cm
 N.W.: 26kg
 Application area: 100 M³
 Humidity: 85%~40% (Pan Seal)
 Hole: 110mm(single hole)
 Configuration: humidity control, water protect, automatic supply water, water filter



型号: AOTE-JS09A
 雾量: $\geq 9\text{kg/h}$
 控制方式: 湿度自动控制
 电源: 220V
 功率: 900w
 外形尺寸: 58*40*55cm
 重量: 29kg
 适用面积: 150~300立方米
 湿度: 85%~40% (全密封)
 出雾口径: 110mm(二个出雾口)
 配置: 湿度控制、水位保护、自动加水、水质过滤器
 Configuration: humidity control, water protect, automatic supply water, water filter

Model: AOTE-JS09A
 Fog Volume: $\geq 9\text{kg/h}$
 Control method: humidity control
 Power supply: 220V
 power: 900w
 Dimension: 58*40*55cm
 N.W.: 29kg
 Application area: 150~300 M³
 Humidity: 85%~40% (Pan Seal)
 Hole: 110mm(double hole)
 Configuration: humidity control, water protect, automatic supply water, water filter



型号: AOTE-JS012A
 雾量: $\geq 12\text{kg/h}$
 控制方式: 湿度自动控制
 电源: 220V
 功率: 1200w
 外形尺寸: 68*40*55cm
 重量: 32kg
 适用面积: 200~400 立方米
 湿度: 85%~40% (全密封)
 出雾口径: 110mm(二个出雾口)
 配置: 湿度控制、水位保护、自动加水、水质过滤器
 Configuration: humidity control, water protect, automatic supply water, water filter

Model: AOTE-JS012A
 Fog Volume: $\geq 12\text{kg/h}$
 Control method: humidity control
 Power supply: 220V
 power: 1200w
 Dimension: 68*40*55cm
 N.W.: 32kg
 Application area: 200~400 M³
 Humidity: 85%~40% (Pan Seal)
 Hole: 110mm(double hole)
 Configuration: humidity control, water protect, automatic supply water, water filter

超声波工业加湿机湿度控制系列

—— ULTRASONIC INDUSTRIAL HUMIDIFIER HUMIDITY CONTROL SERIES ——



型号: AOTE-JS015A	Model: AOTE-JS015A
雾量: $\geq 15\text{kg/h}$	Fog Volume: $\geq 15\text{kg/h}$
控制方式: 湿度自动控制	Control method: humidity control
电源: 220V	Power supply: 220V
功率: 1500w	power: 1500w
外形尺寸: 73*40*55cm	Dimension: 73*40*55cm
重量: 35kg	N.W.: 35kg
适用面积: 250~500立方米	Application area: 250~500 M ³
湿度: 85%~40% (全密封)	Humidity: 85%~40% (airproof)
出雾口管径: 110mm (三个出雾口)	Hole: 110mm (three hole)
配置: 湿度控制、水位保护、自动加水、水质过滤器	
Configuration: humidity control, water protect, automatic supply water, water filter	



型号: AOTE-JS024A	Model: AOTE-JS024A
雾量: $\geq 24\text{kg/h}$	Fog Volume: $\geq 24\text{kg/h}$
控制方式: 湿度自动控制	Control method: humidity control
电源: 220V	Power supply: 220V
功率: 2400w	power: 2400w
外形尺寸: 85*55*53cm	Dimension: 85*55*53cm
重量: 54kg	N.W.: 54kg
适用面积: 400~800立方米	Application area: 400~800 M ³
湿度: 85%~40% (全密封)	Humidity: 85%~40% (airproof)
出雾口管径: 160mm (二个出雾口)	Hole: 160mm (double hole)
配置: 湿度控制、水位保护、自动加水、水质过滤器	
Configuration: humidity control, water protect, automatic supply water, water filter	



型号: AOTE-JS045A	Model: AOTE-JS045A
雾量: $\geq 45\text{kg/h}$	Fog Volume: $\geq 45\text{kg/h}$
控制方式: 湿度自动控制	Control method: humidity control
电源: 380V	Power supply: 380V
功率: 4000w	power: 4000w
外形尺寸: 120*60*80cm	Dimension: 120*60*80cm
重量: 65kg	N.W.: 65kg
适用面积: 800~1200立方米	Application area: 800~1200 M ³
湿度: 85%~40% (全密封)	Humidity: 85%~40% (airproof)
出雾口管径: 160mm (三个出雾口)	Hole: 160mm (three hole)
配置: 湿度控制、水位保护、自动加水、水质过滤器	
Configuration: humidity control, water protect, automatic supply water, water filter	

超声波工业加湿机时序控制系列

—— ULTRASONIC INDUSTRIAL HUMIDIFIER TIME CONTROL SERIES ——



型号: AOTE-JS03B

雾量: $\geq 3\text{kg/h}$

控制方式: 时序控制

电源: 220V

功率: 300w

外形尺寸: 48*35*38cm

重量: 23KG

适用面积: 120~200立方米

湿度: 70%~40%

出雾口管径: 75mm(一个出雾口) Hole:75mm(single hole)

配置: 时间控制、水位保护、自动加水、水质过滤器

Configuration: time control, water protect, automatic supply water, water filter

Model: AOTE-JS03B

Fog Volume: $\geq 3\text{kg/h}$

Control method: Time control

Power supply: 220V

power: 300w

Dimension: 48*35*38cm

N.W.: 23KG

Application area: 120~200M³

Humidity: 70%~40%



型号: AOTE-JS05B

雾量: $\geq 5\text{kg/h}$

控制方式: 时序控制

电源: 220V

功率: 500w

外形尺寸: 48*35*38cm

重量: 26KG

适用面积: 240~300立方米

湿度: 70%~40%

出雾口管径: 75mm(一个出雾口) Hole:75mm(single hole))

配置: 时间控制、水位保护、自动加水、水质过滤器

Configuration: time control, water protect, automatic supply water, water filter

Model: AOTE-JS05B

Fog Volume: $\geq 5\text{kg/h}$

Control method: Time control

Power supply: 220V

power: 500w

Dimension: 48*35*38cm

N.W.: 26KG

Application area: 240~300M³

Humidity: 70%~40%



型号: AOTE-JS010B

雾量: $\geq 10\text{kg/h}$

控制方式: 时序控制

电源: 220V

功率: 1000w

外形尺寸: 68*45*38cm

重量: 30KG

适用面积: 400~480立方米

湿度: 70%~40%

出雾口管径: 75mm(一个出雾口) Hole:75mm(single hole)

配置: 时间控制、水位保护、自动加水、水质过滤器

Configuration: time control, water protect, automatic supply water, water filter

Model: AOTE-JS010B

Fog Volume: $\geq 10\text{kg/h}$

Control method: Time control

Power supply: 220V

power: 1000w

Dimension: 68*45*38cm

N.W.: 30KG

Application area: 400~480M³

Humidity: 70%~40%

超声波工业加湿机开头控制系列

— ULTRASONIC INDUSTRIAL HUMIDIFIER SWITCH CONTROL SERIES —



型号: AOTE-JS03C
 雾量: $\geq 3\text{g/h}$
 控制方式: 开关控制
 电源220V
 功率: 300w
 重量: 23kg
 适用面积: 120~200立方米
 湿度: 85%~40%
 主机外形尺寸: 45*29*38cm
 出雾口管径: 75mm(一个出雾口)
 配置: 开关控制、水位保护、自动加水、水质过滤器
 Configuration: switch control, water protect, automatic supply water, water filter

Model: AOTE-JS03C
 Fog Volume: $\geq 3\text{g/h}$
 Control method: switch control
 Power supply: 220V
 Power: 300w
 N.W.: 23kg
 Application area: 120~200M³
 Humidity: 85%~40%
 Dimension: 45*29*38cm
 Hole: 75mm(single hole)
 Configuration: switch control, water protect, automatic supply water, water filter



型号: AOTE-JS05C
 雾量: $\geq 5\text{g/h}$
 控制方式: 开关控制
 电源220V
 功率: 500w
 重量: 26kg
 适用面积: 240~300立方米
 湿度: 85%~40%
 主机外形尺寸: 48*35*38cm
 出雾口管径: 110mm(一个出雾口)
 配置: 开关控制、水位保护、自动加水、水质过滤器
 Configuration: switch control, water protect, automatic supply water, water filter

Model: AOTE-JS05C
 Fog Volume: $\geq 5\text{g/h}$
 Control method: switch control
 Power supply: 220V
 Power: 500w
 N.W.: 26kg
 Application area: 240~300M³
 Humidity: 85%~40%
 Dimension: 48*35*38cm
 Hole: 110mm(single hole)
 Configuration: switch control, water protect, automatic supply water, water filter



型号: AOTE-JS010C
 雾量: $\geq 10\text{g/h}$
 控制方式: 开关控制
 电源220V
 功率: 1000w
 重量: 30kg
 适用面积: 400~480立方米
 湿度: 85%~40%
 主机外形尺寸: 68*45*38cm
 出雾口管径: 110mm(二个出雾口)
 配置: 开关控制、水位保护、自动加水、水质过滤器
 Configuration: switch control, water protect, automatic supply water, water filter

Model: AOTE-JS010C
 Fog Volume: $\geq 10\text{g/h}$
 Control method: switch control
 Power supply: 220V
 Power: 1000w
 N.W.: 30kg
 Application area: 400~480M³
 Humidity: 85%~40%
 Dimension: 68*45*38cm
 Hole: 110mm(double hole)
 Configuration: switch control, water protect, automatic supply water, water filter

超声波工业加湿机自带水箱系列

—— ULTRASONIC INDUSTRIAL HUMIDIFIER WITH WATER TANK CONTROL SERIES ——



型号: AOTE-03G

雾化量: ≥ 3

功率: 300 W

雾粒直径 (μm): ≤ 5

净重: 26 Kg

湿度: 80%~40%

尺寸: 38*30*85 cm

喷雾口: 75mm(一个出雾口)

适用面积: 90~160立方米

控制方式: 湿度控制(带水箱)

Model:AOTE-03G

Fog Volume: ≥ 3

Power:300 W

Diameter of fog (μm): ≤ 5

N.W.:26 Kg

Humidity:80%~40%

Dimension:38*30*85 cm

Hole: 75mm(single hole)

Application area: 90~160M³

Control method:humidity control
(with water tank)

配置: 湿度控制、水位保护、自动加水、自带水箱

Configuration:humidity control, water protect,automatic supply water ,
with water tank



型号: AOTE-06G

雾化量: ≥ 6

功率: 600 W

雾粒直径 (μm): ≤ 5

净重: 26 Kg

湿度: 80%~40%

尺寸: 50*40*105cm

喷雾口: 110mm(一个出雾口)

适用面积: 180~300立方米

控制方式: 湿度控制(带水箱)

Model:AOTE-06G

Fog Volume: ≥ 6

Power:600 W

Diameter of fog (μm): ≤ 5

N.W.:26 Kg

Humidity:80%~40%

Dimension:50*40*105cm

Hole:110mm(single hole)

Application area: 180~300M³

Control method:humidity control
(with water tank)

配置: 湿度控制、水位保护、自动加水、自带水箱

Configuration:humidity control, water protect,automatic supply water ,
with water tank



型号: AOTE-09G

雾化量: ≥ 9

功率: 900W

雾粒直径 (μm): ≤ 5

净重: 40g

湿度: 80%~40%

尺寸: 55*40*120cm

喷雾口: 110mm(二个出雾口)

适用面积: 270~450立方米

控制方式: 湿度控制(带水箱)

Model:AOTE-09G

Fog Volume: ≥ 9

Power:900W

Diameter of fog (μm): ≤ 5

N.W.:40g

Humidity:80%~40%

Dimension:55*40*120cm

Hole: 110mm(double hole)

Application area: 270~450M³

Control method:humidity control
(with water tank)

配置: 湿度控制、水位保护、自动加水、自带水箱、10小时水箱

Configuration:humidity control, water protect,automatic supply water ,
with water tank,10 hours water tank

超声波工业加湿机自动清洗系列

—— ULTRASONIC INDUSTRIAL HUMIDIFIER AUTOMIATISM CLEANOUT SERIES ——



型号: AOTE-JS015F
 雾量: $\geq 15\text{kg/h}$
 控制方式: 湿度自动控制
 电源: 220V
 功率: 1500w
 外形尺寸: 65*50*65cm
 重量: 58kg
 适用面积: 200~400立方米
 湿度: 85%~40% (全密封)
 出雾口管径: 75mm (四个)
 配置: 湿度控制、水位保护、自动加水、水质过滤器、自动清洗
 Configuration: time contro, water protect, automatic supply water, water filter ,automatic cleanout

Model:AOTE-JS015F
 Fog Volume: $\geq 15\text{kg/h}$
 Control method:humidify control
 Power supply:220V
 Power:1500w
 Dimension:65*50*65cm
 N.W.:58kg
 Application area: 200~400M³
 Humidity:85%~40%(Pan Seal)
 Hole:75mm(four hole)



型号: AOTE-BX015H
 雾量: $\geq 15\text{kg/h}$
 控制方式: 时序控制
 电源: 220V
 功率: 1500w
 雾化箱外形尺寸: 66*51*73cm
 控制箱外形尺寸: 20*30*21cm
 重量: 65kg
 出雾口管径: 110mm (二个出雾口)
 配置: 时序控制、水位保护、自动加水、水质过滤器、自动清洗
 Configuration: time contro, water protect, automatic supply water, water filter ,automatic cleanout

Model:AOTE-BX015H
 Fog Volume: $\geq 15\text{kg/h}$
 Control method:time control
 Power supply:220V
 Power:1500w
 Dimension:66*51*73cm
 Control box Dimension:20*30*21cm
 N.W.:65kg
 Hole:110mm(double hole)



型号: AOTE-JS12Z

室内种植、养护室、气调库专用

It special in house planting, curing room, air temperature can be control in the room



超声波工业加湿机湿度控制(带控制箱)系列

—— ULTRASONIC INDUSTRIAL HUMIDIFIER HUMIDITY CONTROL (WITH CONTROLLER BOX) SERIES ——



型号: AOTE-JS03Z	Model: AOTE-JS03Z
雾量: $\geq 3\text{kg/h}$	Fog Volume: $\geq 3\text{kg/h}$
控制方式: 湿度自动控制	Control method: humidity control
电源: 220V	Power supply: 220V
功率: 300w	Power: 300w
重量: 39kg	N.W.: 39kg
主机外形尺寸: 48*34*44cm	Dimension: 48*34*44cm
控制箱外形尺寸: 20*30*21cm	Control box Dimension: 20*30*21cm
适用面积: 40~80立方米	Application area: 40 ~ 80M ³
湿度: 95%~60%(全密封)	Humidity: 95% ~ 60%(airproof)
出雾口径径: 110mm(一个出雾口)	Hole: 110mm(single hole)
配置: 湿度控制、水位保护、自动加水、水质过滤器	
Configuration: humidity control, water protect, automatic supply water, water filter	



型号: AOTE-JS06Z	Model: AOTE-JS06Z
雾量: $\geq 6\text{kg/h}$	Fog Volume: $\geq 6\text{kg/h}$
控制方式: 湿度自动控制	Control method: humidity control
电源: 220V	Power supply: 220V
功率: 600w	Power: 600w
重量: 39kg	N.W.: 39kg
主机外形尺寸: 48*34*44cm	Dimension: 48*34*44cm
控制箱外形尺寸: 20*30*21cm	Control box dimension: 20*30*21cm
适用面积: 100~150立方米	Application area: 100 ~ 150M ³
湿度: 95%~60%(全密封)	Humidity: 95% ~ 60%(airproof)
出雾口径径: 110mm(一个出雾口)	Hole: 110mm(single hole)
配置: 湿度控制、水位保护、自动加水、水质过滤器	
Configuration: humidity control, water protect, automatic supply water, water filter	



型号: AOTE-JS09Z	Model: AOTE-JS09Z
雾量: $\geq 9\text{kg/h}$	Fog Volume: $\geq 9\text{kg/h}$
控制方式: 湿度自动控制	Control method: humidity control
电源: 220V	Power supply: 220V
功率: 900w	Power: 900w
重量: 42kg	N.W.: 42kg
主机外形尺寸: 58*40*44cm	Dimension: 58*40*44cm
控制箱外形尺寸: 20*30*21cm	Control box dimension: 20*30*21cm
适用面积: 150~200立方米	Application area: 150 ~ 200M ³
湿度: 95%~60%(全密封)	Humidity: 95% ~ 60%(airproof)
出雾口径径: 110mm(二个出雾口)	Hole: 110mm(double hole)
配置: 湿度控制、水位保护、自动加水、水质过滤器	
Configuration: humidity control, water protect, automatic supply water, water filter	

超声波工业加湿机加湿加湿系列

—— ULTRASONIC INDUSTRIAL HUMIDIFIER HUMIDIFIER&TEMPERATURE SERIES ——



型号: AOTE-02D
 雾量: 2kg/h
 控制方式: 温/湿度自动控制
 雾粒直径 (μm): ≤ 3
 功率: 加湿300 W 加热2000 W
 外形尺寸: 50*45*85cm
 出雾口管径: 160mm (一个出雾口)
 湿度: 90%~40%
 适用面积: 30~80立方米
 配置: 温/湿度自动控制、水位保护、自动补水, 水质过滤器, 高温高湿传感器
 Configuration: humidifier/temperature autocontrol, water protect, automatic supply water, water filter, high temperature high humid sense organ

Model: AOTE-02D
 Fog Volume: 2kg/h
 Control method: temperature&humidity control
 Diameter of fog (μm): ≤ 3
 Power: humidity 300 W temperature 2000 W
 Dimension: 50*45*85cm
 Hole: 160mm (single hole)
 humidity: 90%~40%
 Application area: 30~80M³



型号: AOTE-04D
 雾量: 4kg/h
 控制方式: 温/湿度自动控制
 雾粒直径 (μm): ≤ 3
 功率: 加湿600 W 加热4000 W
 外形尺寸: 50*45*85cm
 出雾口管径: 160mm (一个出雾口)
 湿度: 90%~40%
 适用面积: 60~160立方米
 配置: 温/湿度自动控制、水位保护、自动补水, 水质过滤器, 高温高湿传感器
 Configuration: humidifier/temperature autocontrol, water protect, automatic supply water, water filter, high temperature high humid sense organ

Model: AOTE-04D
 Fog Volume: 4kg/h
 Control method: temperature&humidity control
 Diameter of fog (μm): ≤ 3
 Power: humidity 600 W temperature 4000 W
 Dimension: 50*45*85cm
 Hole: 160mm (single hole)
 humidity: 90%~40%
 Application area: 60~160M³



型号: AOTE-06D
 雾量: 6kg/h
 控制方式: 温/湿度自动控制
 雾粒直径 (μm): ≤ 3
 功率: 加湿900 W 加热4000 W
 外形尺寸: 65*60*95cm
 出雾口管径: 160mm (一个出雾口)
 湿度: 90%~40%
 适用面积: 90~240立方米
 配置: 温/湿度自动控制、水位保护、自动补水, 水质过滤器, 高温高湿传感器
 Configuration: humidifier/temperature autocontrol, water protect, automatic supply water, water filter, high temperature high humid sense organ

Model: AOTE-06D
 Fog Volume: 6kg/h
 Control method: temperature&humidity control
 Diameter of fog (μm): ≤ 3
 Power: humidity 900 W temperature 4000 W
 Dimension: 65*60*95cm
 Hole: 160mm (single hole)
 humidity: 90%~40%
 Application area: 90~240M³

超声波工业加湿机加温加湿系列

—— ULTRASONIC INDUSTRIAL HUMIDIFIER HUMIDIFIER&TEMPERATURE SERIES ——



型号: AOTE-08D

雾量: 8kg/h

控制方式: 温/湿度自动控制

雾粒直径 (μm): ≤ 3

功率: 加湿1200 W 加热4000 W

外形尺寸: 65*60*95cm

出雾口管径: 160mm (一个出雾口)

湿度: 90%~40%

适用面积: 120~300立方米

配置: 温/湿度自动控制、水位保护、自动补水, 水质过滤器, 高温高湿传感器

Configuration: humidifier/temperature autocontrol, water protect, automatic supply water, water filter, high temperature high humid sense organ

Model: AOTE-08D

Fog Volume: 8kg/h

Control method: temperature&humidity control

Diameter of fog (μm): ≤ 3

Power: humidity 1200 W temperature 4000 W

Dimension: 65*60*95cm

Hole: 160mm (single hole)

humidity: 90%~40%

Application area: 120~300M³



型号: AOTE-JS012D

雾量: 12kg/h

控制方式: 温/湿度控制

电源: AC380V

功率: 加湿1.5KW 加热10KW

外形尺寸: 75*83*110cm

重量: 70KG

出雾口管径: 160mm (两个出雾口)

配置: 温/湿度自动控制、水位保护、自动补水, 水质过滤器, 高温高湿传感器

Configuration: humidifier/temperature autocontrol, water protect, automatic supply water, water filter, high temperature high humid sense organ

Model: AOTE-JS012D

Fog Volume: 12kg/h

Control method: temperature&humidity control

Power supply: AC380V

Power: humidity 1.5KW temperature 10KW

Dimension: 75*83*110cm

N.W.: 70KG

Hole: 160mm (double hole)



超声波工业加湿机配件系列

— THE ULTRASONIC INDUSTRY HUMIDIFIER'S SPARE PARTS SERIES —

■ 工作原理 operating principle

雾化器采用电子商频震荡技术（震荡频率1.7MHz, 超过人的听觉范围，对人体及动物绝无伤害），通过雾化片的高频谐振，将水抛离水面而产生自然飘逸的水雾。不需加热或化学剂。水雾中含大量空气负离子及水分，能增加空气湿度及清闲新气。

The mist maker utilizes electrical ultrasound vibration (the ultasound frequency is 1.7MHz) to produce the mist which helps to increase the indoor humidity. No any chemicals or heaters are needed, just tap water. It is no harm to human being and animals. The mist contains a large number of negative ion which helps to freshen the air.



ITEM NO. : 01A
DIAMETER: Φ45MM H: 38MM
INPUT VOLTAGE: A/C 24V 28W
FOG VOLUME: 90-300ML/H
CERAMIC DIA: 16MM
12 LAMPS



ITEM NO. : 01F
DIAMETER: Φ38MM H: 44MM
INPUT VOLTAGE: A/C 24V 26W
FOG VOLUME: 90-300ML/H
CERAMIC DIA: 16MM
6 LAMPS



ITEM NO. : 01D
DIAMETER: Φ36MM H: 46MM
INPUT VOLTAGE: A/C 24V 24W
FOG VOLUME: 90-300ML/H
CERAMIC DIA: 16MM



ITEM NO. : AT-01E
DIAMETER: Φ48MM H: 25MM
INPUT VOLTAGE: A/C 24V 24W
FOG VOLUME: 90-300ML/H
CERAMIC DIA: 16MM
12 LAMPS



ITEM NO. : AT-03
DIAMETER: Φ68MM H: 30MM
INPUT VOLTAGE: A/C 36V 100W
FOG VOLUME: 900ML/H
CERAMIC DIA: 20MM



ITEM NO. : AT-03B
DIAMETER: Φ75MM H: 33MM
INPUT VOLTAGE: A/C 36V 108W
FOG VOLUME: 900ML/H
CERAMIC DIA: 20MM

>>> 家用、美容、大型加湿机配件

■ 产品使用领域: The scopes of products' use

家用加湿器产品、带加湿功能家用电器产品、大型加湿设备;
车载加湿器产品、美容、香薰雾化产品;
各类医疗用雾化产品、各类雾化消毒、除味设备。

The home humidifier products ,the domestic appliances with humidify function products, the large-scale humidify equipment , The vehicle carries 'humidifier' product, the mist products in the cosmetology and the fragrant,each kind of medical service atomization product, each kind of atomization disinfection, eliminates the taste equipment.



ITEM NO. : 05
DIAMETER:Φ85MM H: 30MM
WATERLEVELSENSORSWTCH:H25MM
POWER:DC 36V 140W
FOG VOLUME:1500ML/H



ITEM NO. : 05B
DIAMETER:Φ100MM H: 33MM
WATERLEVELSENSORSWTCH:H35MM
POWER:DC 36V 140W
FOG VOLUME:1500ML/H



ITEM NO. : AT-06
MIST MAKER:153*88*27MM
WATERLEVELSENSORSWTCH:H25MM
POWER:DC 48V 140W
FOG VOLUME:1800ML/H



ITEM NO. : AT-09
DIAMETER:Φ268MM H: 83MM
POWER:A/C 36V 250W
FOG VOLUME:2700ML/H
CERAMIC DIA:20MM




ITEM NO. : AT-010
WATERLEVELSENSORSWTCH:H26MM
POWER:DC 48V 225W
FOG VOLUME:3000ML/H
CERAMIC DIA:20MM



ITEM NO. : 012

超声波工业加湿机配件系列

—— THE ULTRASONIC INDUSTRY HUMIDIFIER'S SPARE PARTS SERIES ——

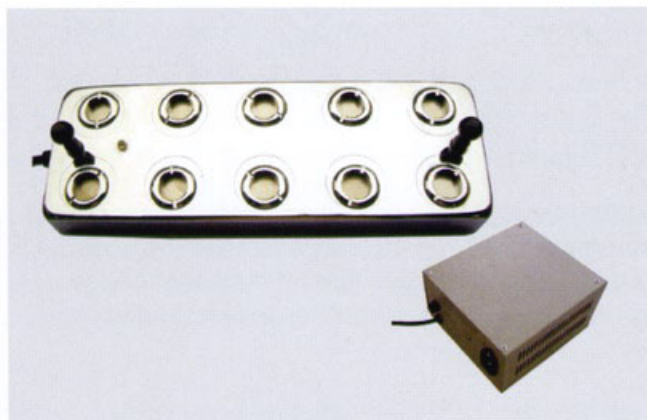


MIST MAKER:253*88*27.5MM
WATER LEVEL SENSOR
SWITCH:H26MM
POWER:DC 48V 300W
FOG VOLUME:3000ML/H
CERAMIC DIA:20MM



CERAMIC DISC

换能片备件及使用方法

换能片在正常使用状态下，换能片的使用寿命约为3000~5000小时，当出现雾化量明显衰减情况下，请先清洁换能片表面水垢或杂质，如果清洁后雾化量仍然不足，则需要更换换能片，更换的方法请参照下列图示及操作步骤。

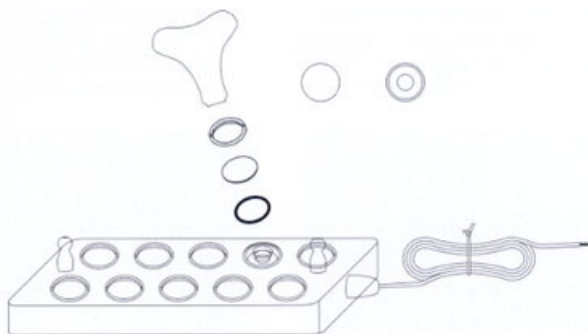

操作步骤：


- 1、断开雾化器电源，取出老化器并擦干净雾化器。
- 2、拆开换能片备件包装袋，取出工具匙及备用雾化换能片。
- 3、用工具匙拧开雾化器压圈，取出压圈及换能腔中换能片。
- 4、清理换能腔中的污垢及杂物并用软布擦干净换能腔。
- 5、把新的换能一放入换能腔（注意装配时换能片的方向），用工具匙拧紧压圈。

超声波工业加湿机配件系列

— THE ULTRASONIC INDUSTRY HUMIDIFIER'S SPARE PARTS SERIES —

Spare part of ceramic disc and use measure

At the mist maker normal working condition ,its service life approximate is 3000~5000 hours . When the atomization obvious weaken situation, please firstly clean the scale deposit and the impurity on the surface of the mist maker .if the fog is still insufficient ,after clean the mist maker .Then , it need to replace the mist maker ,About the replacement method please referred to the following graphical representation and the sequence of operation.

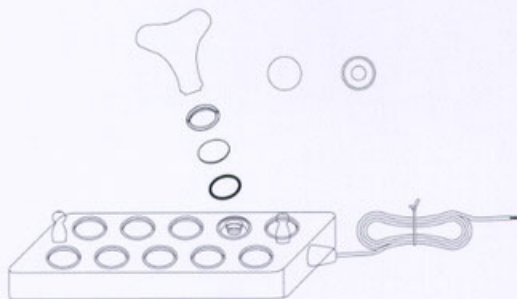


The sequence of operation;

- 1: Cut up the mist maker's power supply , Takes out the aging and clean mist maker .
- 2: Take apart the spare parts sack, takes out the tool and the spare ceramic disc.
- 3: With tool screw off the mist maker 's winding ring ,takes out the winding ring and the ceramic disc of in the mist cavity.
- 4: Clean the scale deposit and the impurity of in the mist cavity and use the soft cloth clean the mist cavity .
- 5: Put the new ceramic disc into the mist cavity , (caution the ceramic disc's direction). use tool screw on the winding ring .

超声波工业加湿机配件系列

THE ULTRASONIC INDUSTRY HUMIDIFIER'S SPARE PARTS

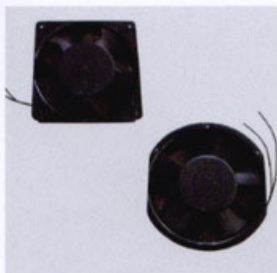


P01



P02



P03

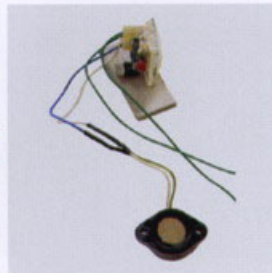

P04